



Luttange - 585MHz - DL6WU

Segment	e		l	
Réfecteur	0,00		256,35	0,50
Radiateur	102,93	0,20	245,59	0,48
Directeur 1	140,93	0,07	225,03	0,44
Directeur 2	233,17	0,18	221,96	0,43
Directeur 3	343,35	0,21	218,77	0,43
Directeur 4	471,47	0,25	215,81	0,42
Directeur 5	614,96	0,28	213,24	0,42
Directeur 6	768,70	0,30	211,02	0,41
Directeur 7	930,13	0,31	209,12	0,41
Directeur 8	1.099,24	0,33	207,45	0,40
Directeur 9	1.276,04	0,34	205,97	0,40

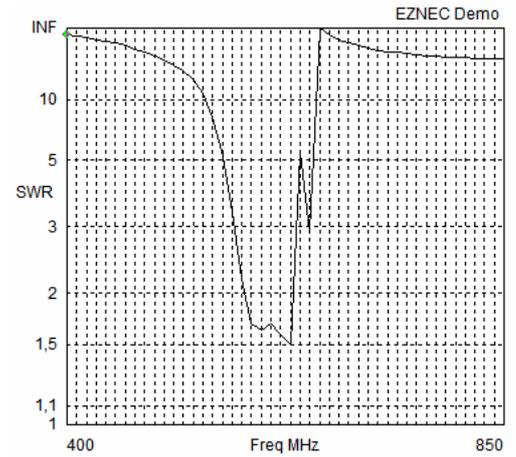

Total Field

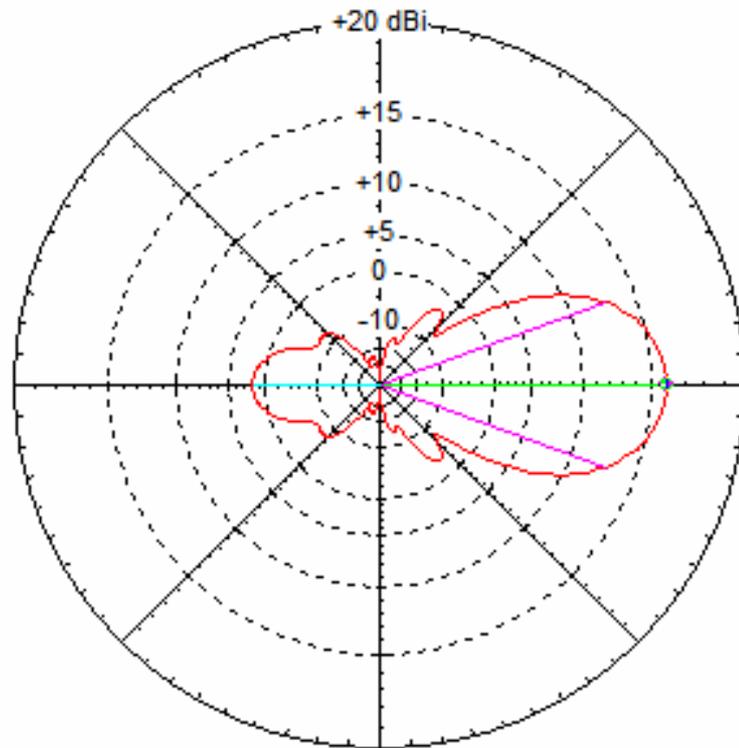

- 11
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1

Azimuth Plot
 Elevation Angle 1,0 deg.
 Outer Ring 20,0 dBi

Cursor Az
 Gain

Slice Max Gain 15,88 dBi @ Az Angle = 0,0 deg.
 Front/Back 13,97 dB
 Beamwidth 40,0 deg.; -3dB @ 340,0, 20,0 deg.
 Sidelobe Gain 1,91 dBi @ Az Angle = 180,0 deg.
 Front/Sidelobe 13,97 dB

